



# COLLECTION

*Evidance*

**400 W RMS**  
sous 4  $\Omega$



## **AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ**


Cuir Pleine Fleur Orange Agrume  
Avec option  
Préamplificateur intégré  
Module de commande bouton Cristal

## **INTEGRATED AMPLIFIER**


*Intense Orange «Full grain» leather*  
*With option*  
*Integrated preamp*  
*Control module (Crystal volume control)*



## COLLECTION Evidence



Développé et Fabriqué en France  
*Developed and built in France*

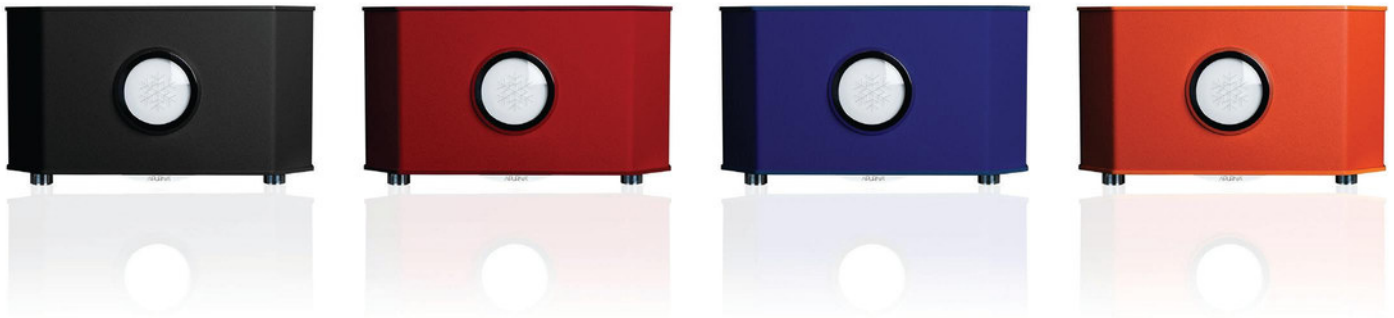

**400 W RMS**  
sous 4  $\Omega$

**«Laque» 5 Coloris & 4 Coloris de Cuir**

**«Painted» - 5 Colours & 4 leather colours**

Evidence, avec 400 W RMS sous 4 ohm, est la deuxième Collection que vous présente APURNA™.

Avec une personnalisation reprenant celle de la Collection Soprano, Evidence intègre à son tour de nouveaux choix, les cuirs faisant leur entrée dans cette Collection.

En plus des coloris, des finitions et des matières, la Collection Evidence est interchangeable\*. Vos envies de design évoluent, changez l'habillage de vos APURNA™ \*\*.

*The second APURNA™ Collection we offer is Evidence with 400 W RMS under 4-ohm load.*

*Reprising the personalisation of the Soprano collection, Evidence adds in turn its own new choices in the form of the leathers which bring it into this Collection.*

*On top of the range of colours, finishes and materials, the Evidence Collection is also interchangeable\*. As your own design choices evolve, you can update the look of your APURNA™ \*\* to suit.*

\* Habillage interchangeable est une fonction permettant de changer l'habillage de l'amplificateur.

\*\* Parmi les choix proposés dans cette Collection.

\* *Interchangeable finish is a way of allowing the finish of the amplifier to be changed.*

\*\* *From among the choices offered in this Collection.*



## DESCRIPTIF DE L'AMPLIFICATEUR | En série

### DESCRIPTION OF THE AMPLIFIER | Series production

---

#### PUISSANCE

Puissance sous 4  $\Omega$  : 400 W RMS

Puissance sous 8  $\Omega$  : 200 W RMS

#### HABILLAGE

Peinture (5 Coloris en finition Mate, Brillante ou Métallisée)

Cuir «Pleine fleur» (5 coloris disponibles)

#### OPTIQUE

Cristal

#### PIEDS & BAGUE OPTIQUE

Inox Poli

#### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass

1 Prise RCA en mode bypass

TRIGGER In / Out (Link)

#### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

#### OUTPUT POWER

Power under 4-ohm : 400 W RMS

Power under 8-ohm : 200 W RMS

#### FINISH

Painted (5 colours, in Matt, Gloss or Metallic finish)

"Full grain" leather (5 colours available)

#### OPTIC

Crystal

#### FEET AND OPTIC BEZEL

Polished stainless steel

#### AVAILABLE INPUTS

1 XLR socket in bypass mode

1 RCA socket in bypass mode

TRIGGER In / Out (Link)

#### SPEAKER OUTPUTS

2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating

## OPTIONS DISPONIBLES | En supplément

### AVAILABLE OPTIONS | At additional cost

---

#### PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

Préamplificateur \* avec module de commande

(Bouton volume Cristal)

+ 1 Prise XLR

+ 4 Prises RCA

#### INTEGRATED PREAMP

Preamplifier \* with control module

(Crystal volume control)

+ 1 XLR socket

+ 4 RCA sockets

#### MODULE DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

Module de commande (Bouton volume Inox)

Module de commande (Bouton volume Cristal)

#### ADDITIONAL CONTROL MODULE

Control module (stainless steel volume control)

Control module (Crystal volume control)

#### CÂBLES

Câble Haut-Parleurs

Câble(s) Source(s)

#### CABLES

Speaker cables

Power cable(s)

#### SOCLE

Socle en Inox Poli

#### BASE

Base in polished stainless steel

\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.

\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module.



## HABILLAGES FINISHES

---

UNE COLLECTION TOUTE EN MATIÈRE

Les couleurs et les cuirs de cette Collection vont vous permettre un choix plus élargi. Pour votre plaisir, nous vous proposons des cuirs pleine fleur de très haute qualité.

A COLLECTION THAT SPEAKS FOR ITSELF

The colours and leathers in this Collection offer you a wider choice. You'll love the top-quality full-grain leathers used.

### PEINTURE

*Finition Mate, Brillante ou Métallisée*

### PAINT

*Matt, Gloss or Metallic finish*

#### COLORIS INTÉMPORELS TIMELESS COLOURS

---



BLANC PUR  
PURE WHITE  
RAL 9010



NOIR FONCÉ  
DEEP BLACK  
RAL 9005



ROUGE RUBIS  
RUBY RED  
RAL 3032



BLEU GENTIANE  
GENTIAN BLUE  
RAL 5010



ORANGE AGRUME  
CITRUS ORANGE  
RAL 050 60 70

#### COLORIS AUDACIEUX AUDACIOUS COLOURS

---

### CUIR

*Pleine Fleur*

### LEATHER

*Full Grain leather*

#### COLORIS INTÉMPORELS TIMELESS COLOURS

---



NOIR  
BLACK



ROUGE BORDEAUX  
RED BURGUNDY



BLEU PROFOND  
DEEP BLUE



ORANGE INTENSE  
INTENSE ORANGE

#### COLORIS AUDACIEUX AUDACIOUS COLOURS

---



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Evidence

### TECHNICAL SPECIFICATIONS | Evidence

---

<b>Puissance de sortie :</b> .....400W RMS sous 4 Ohm .....200W RMS sous 8 Ohm (compatible charge 1 Ohm)	<b>Nominal power output :</b> 400W RMS under an 4-ohm load 200W RMS under an 8-ohm load (compatible with a 1-ohm load)
<b>Courant de sortie maximum :</b> .....+ / - 75 Ampères	<b>Maximum output current :</b> .....+ / - 75 amps
<b>Puissance maximum impulsionnelle :</b> .....4500W	<b>Maximum power pulse :</b> .....4500W
<b>DHT + N (Pondération A) :</b> .....0,002 % (1KHz - 1W)	<b>DHT + N (A-Weighting) :</b> .....0,002 % (1KHz - 1W)
<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0,004%	<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0,004%
<b>Bande passante (1W) :</b> .....DC (0Hz) – 475 KHz (-3dB) .....DC (0Hz) – 190 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidth (1W) :</b> .....DC (0Hz) – 475 KHz (-3dB) .....DC (0Hz) – 190 KHz (-0,1dB)
<b>Bande passante (200W) :</b> .....DC (0Hz) – 63 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidht (200W):</b> .....DC (0Hz) – 63 KHz (-0,1dB)
<b>Facteur amortissement :</b> .....> 480 (8 Ohm)	<b>Damping factor :</b> .....> 480 under an 8-ohm load
<b>Rapport Signal / Bruit (Pondération A) :</b> .....> 120dB	<b>Noise-to-signal ratio (A-Weighting) :</b> .....> 120dB
<b>Gain :</b> .....29 dB	<b>Voltage gain :</b> .....29 dB
<b>Sensibilité :</b> .....1,3V RMS	<b>Sensitivity :</b> .....1,3V RMS
<b>Entrées disponibles :</b> .....x 1 XLR en mode Bypass .....x 1 RCA en mode Bypass	<b>Available inputs :</b> .....x 1 XLR in bypass mode .....x 1 RCA in bypass mode
<b>Commande ON / OFF :</b> .....Entrée TRIGGER (+12V)	<b>ON / OFF Command :</b> .....TRIGGER input (+12V)
<b>Sorties pour enceinte :</b> .....WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats	<b>Speaker outputs :</b> .....WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold finish
<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 230 mm	<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 230 mm
<b>Poids (Amplificateur standard) :</b> .....43 Kg	<b>Weight (For a standard amplifier) :</b> .....43 Kg

#### SI OPTION PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

**Entrées supplémentaires :** .....x 1 XLR  
.....x 4 RCA

**Commande ON / OFF :** .....Module de commande \*

#### IF THE PREAMPLIFIER OPTION IS INCLUDED:

**Additional inputs :** .....x 1 XLR  
.....x 4 RCA

**ON / OFF Command :** .....Remote control \*

\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.

\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module.



## OPTIQUE *OPTIC*

---



L'optique gravée au laser dans l'épaisseur du verre et sa bague en inox poli lui donnent toute sa brillance et en font une pièce d'exception.

*The laser-engraved optic in its polished stainless steel bezel makes this exceptional piece truly stand out.*

## CONNECTIQUES DISPONIBLES *AVAILABLE CONNECTORS*

---



Modèle présenté avec préamplificateur intégré  
*Model shown with integrated preamp*

La connectique de tous nos amplificateurs a été sélectionnée pour sa très haute technicité avec sa finition dorée.

*The connectors on all our amplifiers have been selected for their technical excellence, and are gold-plated.*

### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass  
1 Prise RCA en mode bypass  
TRIGGER In / Out (Link)

### AVAILABLE INPUTS

*1 XLR socket in bypass mode  
1 RCA socket in bypass mode  
TRIGGER In / Out (Link)*

### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

### SPEAKER OUTPUTS

*2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating*