




AMPLIFICATEUR MONOBLOC
MONOBLOCK AMPLIFIER

COLLECTION
Soprano

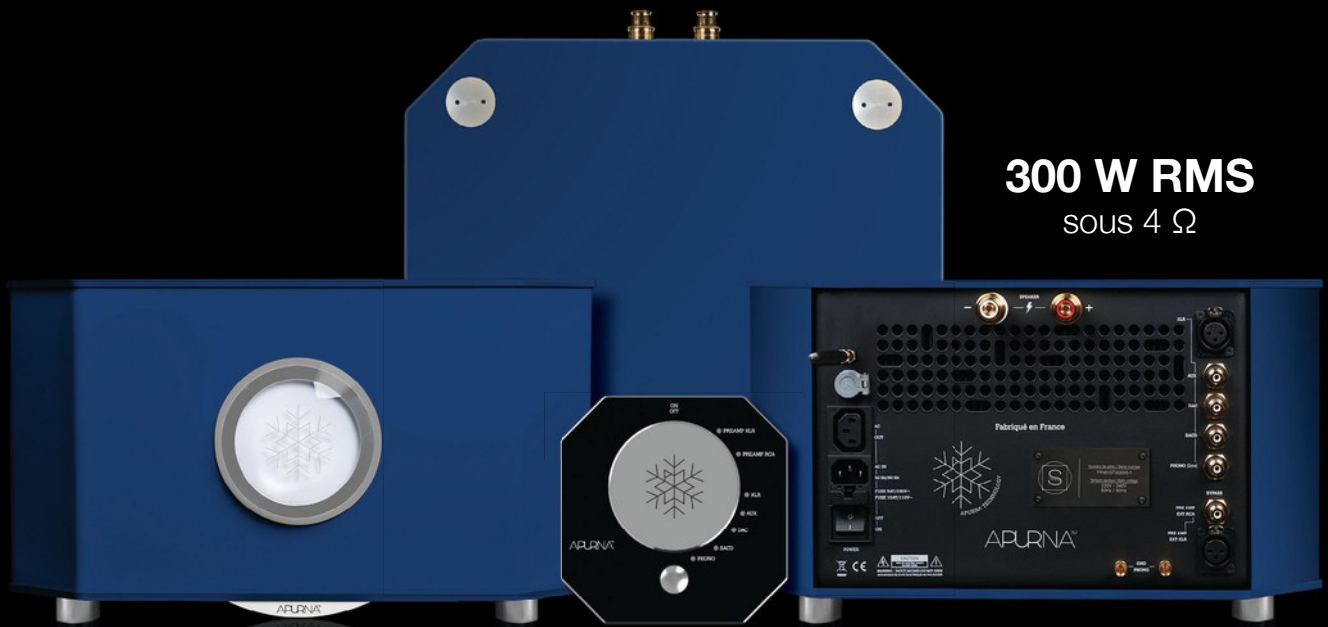

300 W RMS
sous 4 Ω

MODÈLE PRÉSENTÉ
AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ
Peinture Bleu Gentiane finition mate

Module de commande
OCTOGONE
(avec bouton volume inox)

MODEL SHOWN
INTEGRATED AMPLIFIER
Gentian Blue paint matt finish

Control module
OCTAGON
(with stainless steel volume control)



MONOBLOC

Développé et Fabriqué en France
Developed and built in France

Disponible en version
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

Available in version
POWER AMPLIFIER

INTEGRATED AMPLIFIER

Une Collection sophistiquée

La Collection APURNA™ Soprano, avec 300 W RMS sous 4 ohm, est haute en couleur avec un panel de matières : cuir pleine fleur, peinture mate, satinée, brillante ou métallisée.

Cette Collection réalisera vos envies de belle musique et de design.

A sophisticated line

The APURNA™ Soprano Collection, 300W RMS under 4-ohm, is a colourful line with a range of materials: full grain leather, paint (matt, satin, gloss or metallic finish).

This Collection will satisfy your every need both in terms of audio quality as design.

HABILLAGES | FINISHES

■ PEINTURE
PAINT



BLANC
WHITE

NOIR
BLACK

RUBIS
RUBY


GENTIANE
GENTIAN

ORANGE
ORANGE


■ CUIR
LEATHER




NOIR
BLACK



ROUGE
RED



BLEU
BLUE



ORANGE
ORANGE

OPTIQUE | OPTIC

Toute en rondeur, avec sa «bague» en aluminium anodisé et son «flocon» APURNA™ sérigraphié, l'optique de l'amplificateur Soprano est du plus bel effet.

Beautifully curved, with an anodised aluminium bezel showing a laser-engraved APURNA™ snowflake, the Soprano amplifier's optic is exquisite.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Classe :AB	Class:AB
Puissance de sortie :300W RMS sous 4 Ohm150W RMS sous 8 Ohm (compatible charge 1 Ohm)	Nominal power output :300W RMS under 4-ohm150W RMS under 8-ohm (compatible with a 1-ohm load)
Courant de sortie maximum : 43 Ampères	Maximum output current : 43 amps
Puissance maximum impulsionnelle :2100W	Maximum power pulse :2100W
DHT + N (Pondération A) :0,002 % (1KHz - 1W)	THD + N (A-Weighting) :0,002 % (1KHz - 1W)
IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :0,004%	IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :0.004%
Bande passante (1W) :DC – 475 KHz (-3dB)DC – 190 KHz (-0,1dB)	Bandwidth (1W) :DC – 475 KHz (-3dB)DC – 190 KHz (-0.1dB)
Bande passante (150W) :DC – 71 KHz (-0,1dB)	Bandwidht (150W):DC – 71 KHz (-0.1dB)
Facteur amortissement :> 480 (8 Ohm)	Damping factor :> 480 under 8-ohm
Rapport Signal / Bruit (Pondération A) :> 118dB	Signal-to-noise rate (A-Weighting) :> 118dB
Gain :29 dB	Voltage gain :29 dB
Sensibilité :1,1V RMS	Sensitivity :1.1V RMS
Entrées disponibles :2 versions <u>Amplificateur de puissance</u> <u>Amplificateur Intégré</u> x 1 XLR en mode Bypass x 2 XLR dont 1 en mode Bypass x 1 RCA en mode Bypass x 5 RCA dont 1 en mode Bypass TRIGGER In / Out (link)	Available inputs :2 versions <u>Power Amplifier</u> <u>Integrated Amplifier</u> x 1 XLR in Bypass mode x 2 XLR with 1 in Bypass mode x 1 RCA in Bypass mode x 5 RCA with 1 in Bypass mode TRIGGER In / Out (link)
Commande ON / OFF :2 versions <u>Amplificateur de puissance</u> <u>Amplificateur Intégré</u> Entrée TRIGGER (+12V) Module de commande	ON / OFF Command :2 versions <u>Power Amplifier</u> <u>Integrated Amplifier</u> TRIGGER input (+12V) Control module
Sorties pour enceintes :WBT-0702.01 en finition dorée	Speaker outputs :WBT-0702.01 terminals with gold plating
Dimensions :400 x 400 x 230 mm	Dimensions :400 x 400 x 230 mm
Poids (Amplificateur standard) :41 Kg	Weight (For a standard amplifier) :41 Kg